






KRATA ROLOWANA R 5060

BEZPIECZEŃSTWO I ELEGANCJA DLA WYMAGAJĄCYCH

   R 5060 kierowana jest dla odbiorców najbardziej wymagających gdzie wysokie wymogi zabezpieczeń muszą iść w parze z ich elegancją. Witryny salonów jubilerskich, banki, siedziby firm czy galerie to obiekty, w których R5060 idealnie spełni swoje zadanie.

Nasza krata wykonana jest ze specjalnie utwardzanych ogniw stalowych, połączonych z profilami aluminiowymi. Może być przygotowana w kolorze naturalnego aluminium z chromowanymi ogniwami lub anodowana na złoty kolor z ogniwami tego samego koloru. Instalowana może być zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektów. Krata jest napędzana elektrycznie i może być dodatkowo wyposażona np. w podłączenia do elektronicznych urządzeń antynapadowych lub alarmowych. R5060 posiada **Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej** i spełnia wymagania 2 klasy zabezpieczeń antywłamaniowych.



KRATA ROLOWANA R5060

Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

Estetyczna forma kraty



Odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki klimatyczne

Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej potwierdzający właściwości antywłamaniowe

DANE TECHNICZNE

Wymiary: Max.6000mm x 4000mm
Masa: 14kg/m²
Certyfikat: certyfikat nr 03-673/674/675.
Wymiary oczka: 50mm x 60mm
Materiał: profile wykonane z anodowanego aluminium
ogniwa wykonane ze stali

Napędzana silnikiem żaluzja rolowana, bardzo trwała, wykonana z wytłaczanego aluminium. Profile perforowane, wielkość perforacji 50x42 mm
Profile kompatybilne z profilami 310.

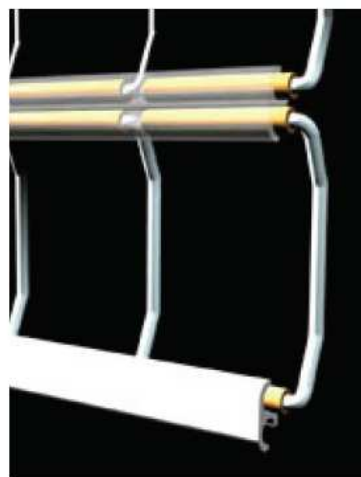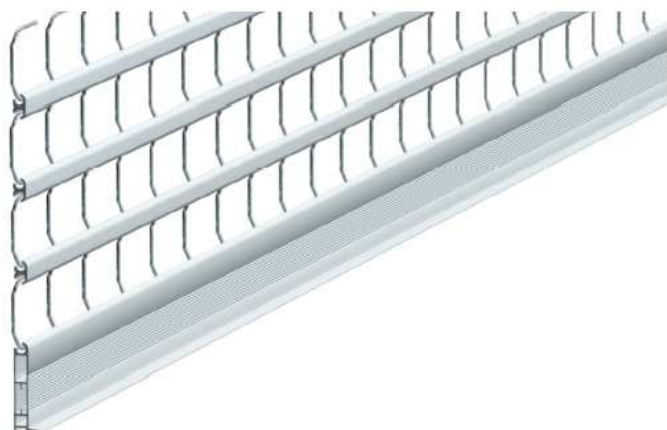

ZASTOSOWANIE R 5060

ADAMS	Montaż wewnętrzny	Montaż zewnętrzny	Bezpieczeństwo	Przejrzystość/możliwość ekspozycji	Właściwości izolacyjne		
					Ciepło	Wentylacja	Hałas
R 5060	●	●	●	●		●	



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga! To są jedynie rekomendacje. Zastrzegamy sobie prawo zmiany konstrukcji i właściwości.

Kontakt

„ADAMS” Z.P.U.
ul. Lisa-Kuli 8
05-120 Legionowo
Tel: +48 22 784 61 16
Fax: +48 022 784 65 69
biuro@adams-zpu.pl
www.adams-zpu.pl